


Безрамное остекление Безграничные возможности



Нижнеопорная система

Это придает системе высокую стабильность и безопасность. Подходит для использования с любым типом потолка

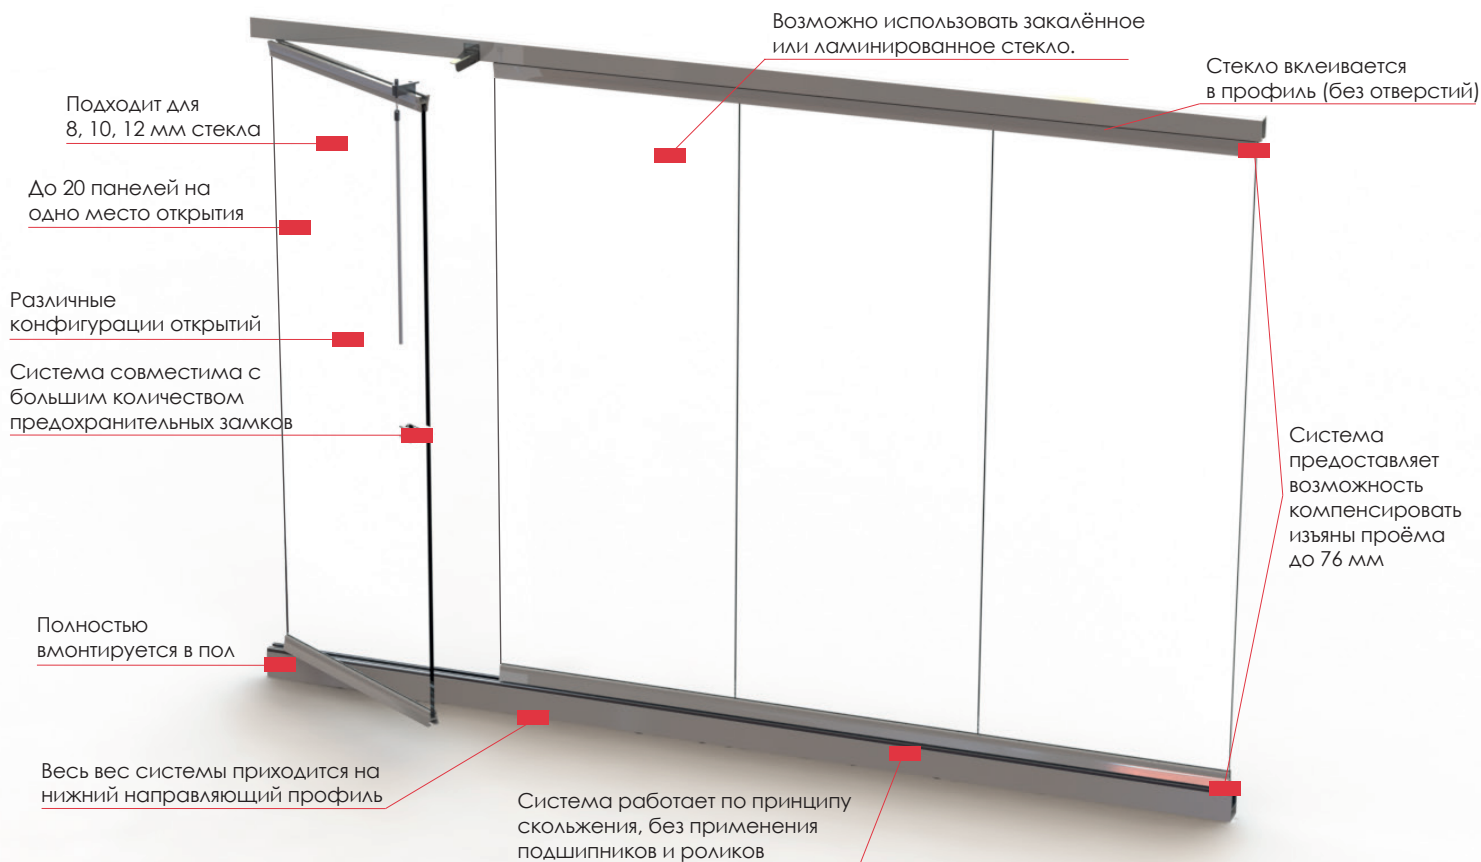

Минимальное техническое обслуживание

Нет необходимости проводить ежегодные затратные обслуживания



Без подшипников

Максимальная надежность. Панели плавно и бесшумно передвигаются по специальному скользящему покрытию



Быстрое изготовление, простой монтаж

50% меньше время затрат по сравнению с конкурентами



Все варианты реализации продукции

Наши дистрибьюторы работают с системой в хлыстах, с нарезанными конструкциями и конструкциями полностью готовыми к установке вместе со стеклом.



Доступ к программе CLAROFLEX ERP® для клиентов

Комплексный инструмент управления нашей продукцией: изготовление проектов, составление коммерческих предложений, оформление заказов и управление складом.



Стекло без отверстий

Повышенная надежность и меньшая стоимость



Гарантия

5 лет гарантии на всю продукцию CLAROFLEX®.

Безрамное остекление CLAROFLEX® Pivot лучшая альтернатива остальным традиционным системам остекления террас и балконов.

Техническое обслуживание сведено к минимуму, благодаря концепции функционирования системы и использованию высококачественных материалов. Это выражается в большей надежности и безопасности системы.

Характеристики

- **Функционирование без подшипников.** Панели двигаются по скользящему покрытию.
- **Возможности открытия системы.** Панели открываются изнутри наружу или во внутрь или наоборот. В системе применяются верхние и нижние защелки. Также есть возможность предусмотреть позицию для вентиляции.
- **Цвета.** Порошковое окрашивание или анодирование.
- **Стекло.** Закалённое или ламинированное 8, 10 и 12 мм стекло.
- **Прохождение через углы.** Возможно движение панелей через углы от 90° до 270°.
- **Высокая стойкость деталей.** Более 750 часов воздействия соленого тумана ISO 9227, ASTM B117, DIN 50021.
- **Компоненты.** Вся фурнитура покрыта тонким слоем цинка и алюминия, что даёт деталям стойкость к коррозии.

Возможные конфигурации



Система без доводчика





Боковой замок



Двигающаяся дверь

Возможные конфигурации

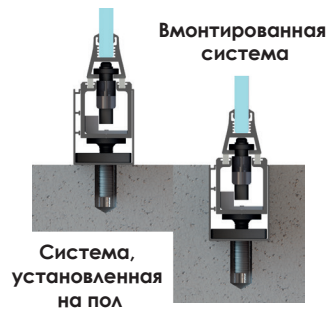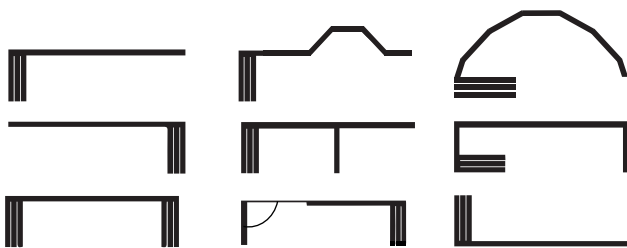

Система, установленная на пол

Вмонтированная система

Преимущества в производстве и монтаже

Простое производство

Чрезвычайно простой процесс. Нет необходимости в специальной подготовке.

Легкая установка

Компоненты, спроектированы для оптимизации времени установки.

Экономия время

Производство системы до 56% быстрее. Монтаж в двое меньше, чем у конкурентов.

Минимальное обслуживание

Не требуется ежегодного обслуживания

Контактная информация:

CLAROFLEX® Distribuidora de Sistemas de Cierre S.L.
 Nicolás Redondo, 1. P.I. El Cerro de Cártama
 29570 Cártama. Málaga. Испания.
 Tel: +34 952 427 141
 E-mail: info@claroflex.com

