

Раздвижное безрамное остекление от Claroflex® Гениально просто



Возможна покупка

Как профили в хлыстах с комплектующими, так и нарезанного под конкретный заказ.



Отличная способность к адаптации

Возможно отрегулировать систему до 20 мм профилем и до 5 мм с помощью роликов



Нижний направляющий профиль самый низкий из присутствующих на рынке систем
Всего лишь 17 мм



Установка стекла за несколько секунд!

С возможностью даже установить стекло на объекте (для 8 и 10 мм стекла)



Установите любое стекло, которое пожелаете
Система подходит для стекла толщиной: 8, 10, 12 мм



Большой выбор замков

По сравнению с представленными на рынке системами



В системе используются высококачественные ролики.

Они выдерживают максимальный вес панели до 90 кг



Гарантия

Все продукты CLAROFLEX® имеют 5 лет гарантии

Claroflex® Slide - новая раздвижная безрамная система Claroflex®

Для достижения этой цели, Claroflex® Slide состоит из минимального числа компонентов среди систем присутствующих на рынке, за счет чего гарантируется высочайшее качество деталей, долговечность и надежность в эксплуатации.

Кроме того, механизация и установка системы могут быть выполнены в течении 1 дня, делая её самой прибыльной раздвижной системой на рынке как для производителя, так и для установщика.

Характеристики

- **Стекло.** Закаленное или ламинированное 8, 10 и 12 мм
- **Самый низкий нижний направляющий профиль на рынке: 17 мм**
- **Максимальная высота панели:** 3100 мм
- **Максимальная ширина панели:** 1800 мм
- **Максимальный вес панели:** 90 кг
- **Минимальное количество направляющих профилей:** 3

Максимальные размеры

	Толщина стекла
	12 мм
Ширина панели	До 1800 мм
Высота панели	До 3100 мм
Максимальный размер панели	3000 x 1000 мм
	10 мм
Ширина панели	До 1800 мм
Высота панели	До 3000 мм
Максимальный размер панели	3000 x 1200 мм
	8 мм
Ширина панели	До 1800 мм
Высота панели	До 2400 мм
Максимальный размер панели	2400 x 1800 мм


Рекомендации к использованию

	CLAROFLEXSLIDE	CLAROFLEXPIVOT
Террасы / Балконы	✓	✓✓
Веранды	✓✓	✓✓
Угловые установки	✓	✓✓

Производство и монтаж

- **Элементарная механизация профиля.** Не требуется никакого специализированного оборудования.
- **Механизация, фиксация стекла и установки в течение 1 дня** для систем с 8 и 10 мм стеклом.

- **Возможность вмонтировать верхний и нижний направляющие профили**
- **Неограниченное количество направляющих профилей.** Количество направляющих легко увеличивается при помощи отдельных модулей.
- **Предусмотрена система дренажа**
- **Возможно боковое или центральное открытие системы**
- **Цвета.** Бесконечные возможности для персонализации: анодирование, порошковая покраска и покрытия, имитирующие дерево разных пород.

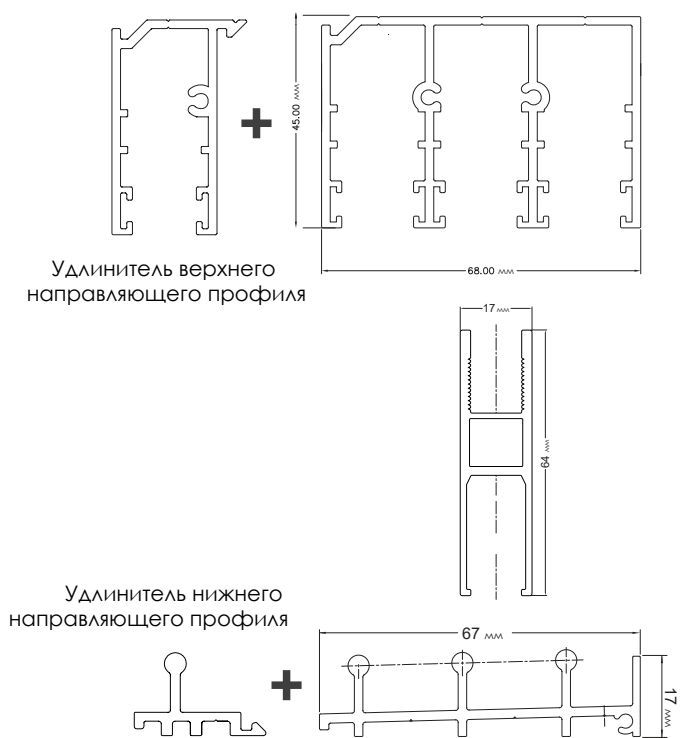

	CLAROFLEXSLIDE	CLAROFLEXPIVOT
Рестораны	✓✓	✓
Внутренние перегородки	✓✓	✓✓

CLAROFLEX® Distribuidora de Sistemas de Cierre S.L.
 Nicolás Redondo, 1. P.I. El Cerro de Cártama
 29570 Cártama. Málaga. Испания.
 Tel: +34 952 427 141
 E-mail: info@claroflex.com

